



DESCRIPCION:

PERFIL METALICO EN ACERO GALVANIZADO REALIZADO POR EL PROCESO DE GALVANIZACION EN FRIO.

CAMPO DE APLICACION:

LOS PERFILES OMEGA 33 SE UTILIZAN EN REVESTIMIENTOS DE PAREDES INTERIORES O EN TECHOS CONTINUOS, QUE SE FIJAN DIRECTAMENTE AL SOPORTE Y PERMITEN ATORNILLAR LAS PLACAS DE YESO A LA OTRA CARA.

DATOS TECNICOS:

- . TIPO DE ACERO: DX51D
- . ESPESOR (E): 0.55 +/- 0.05 mm
- . ACABADO: mínimo Z-140g / m2
- . EMBALAJE:

ÓMEGA	LONGITUDES DISPONIBLES (mm)	CORBATA	PALETA
ÓMEGA 33	3 000 +/- 4	10 UNIDADES	420 UN.

ÓMEGA	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg/m)
	A +/- 0.5	B +/- 1	C +/- 1	
ÓMEGA 33	65	33	16	0.423

NORMATIVO:

EN 14195:2005

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:


CLASE EURO: A1 (SIN COMBUSTIBLE)

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:

GUARDAR EN SUPERFICIES PLANAS, MANTENIENDO CUBIERTAS Y SALVADAS DEL SOL Y LA LLUVIA.


MANEJO:

SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES CON RESISTENCIA AL CORTE: CATEGORÍA 2.



PRODUCTO

PERFIL - ÓMEGA

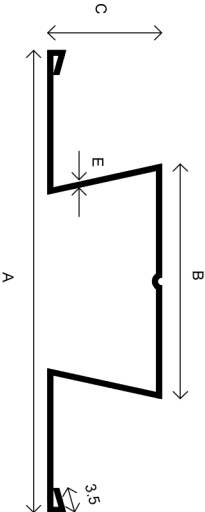

CARACTERÍSTICAS	VALORES	LIMITES POR EN-14195: 2005
EMISION DE GASES	NO PRESENTA	
LIMITES ELÁSTICOS LA PLACA	≥ 281 N/ mm2	
RECUBRIMIENTO	ZINCO	ACÓ SEGUNDO A EN-10277 E-EN-14195
ESPESOR NOMINAL	0.55 MM	+/- 0.1 MM
LONGITUD	3000 < L < 5000 MM	+/- 4.0 MM
ALTURA DE LA PESTAÑA	98 MM	+/- 0.5 MM
ALTURA DE LA PESTAÑA	36/ 34 MM	+/- 0.5 MM
DIMENSION ANGULAR	90º	+/- 2.0º
LINEALIDAD DEL PERFIL	< L/ 400	L/ 400
GIRO	< 0.1 X LARGURA PERFIL	h/b ≤ 0.1
PERFORACION	NÃO APRESENTA	
PLANIMETRÍA (47/60)	107 MM	

WINTERPLATEAU, Lda.

ADMINISTRACIÓN