

DESCRIPTION:

PROFIL MÉTALLIQUE EN ACIER GALVANISÉ FABRIQUÉ PAR LE PROCÉDÉ DE GALVANISATION À FROID.

CHAMP D'APPLICATION:



LES PROFILS CORNIÈRE SONT EN "L", UTILISÉS COMME PROFILS PÉRIMÉTRIQUES DANS LA CONSTRUCTION DE PLAFONDS CONTINUS.

DONNÉES TECHNIQUES:

- . TYPE D'ACIER: DX51D
- . ÉPAISSEUR (E): 0,55 +/- 0,05 mm
- . FINITION: Z-140g / m²
- . EMBALLAGE:

CORNIÈRE	LONGUEURS DISPONIBLES (mm)	CRAVATE	PALETTE
L 30 X 30	3 000 +/- 4	30 UNITÉS	900 UN.

CORNIÈRE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (kg/m)
	A +/- 0,5	B +/- 1	C +/- 1	
L 30 X 30	30	30	---	0,260

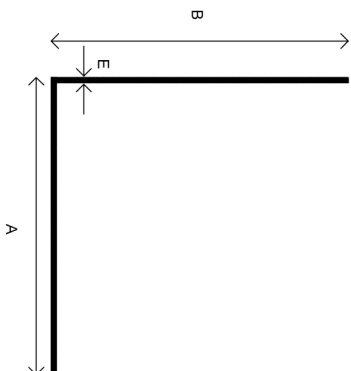

NORMATIVE:

EN 14195:2005

COMPORTEMENT AU FEU:

CLASSE EURO: A1 (NON-CARBURANT)

STOCKAGE ET CONSERVATION:

ENTREPOSER SUR DES SURFACES PLATES EN LES GARDANT COUVERTES ET SAUVEGARDÉES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE.

MANIPULATION:

L'UTILISATION DE GANTS À RÉSISTANCE À LA COUPE EST RECOMMANDÉE: CATÉGORIE 2.

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	LIMITES PAR STANDARD EN14195:2005
ÉMISSION DE GAZ	NE PRÉSENTE PAS	
LIMITES ÉLASTIQUES PLAQUE	≥ 281 N/ mm ²	
MATÉRIEL DE PROTECTION	ZINCO	ACIER SELON EN10027 EEN-41195
ÉPAISSEUR NOMINALE	0,55 MM	+/- 0,1 MM
LONGUEUR	3000 < L < 5000 MM	+/- 4,0 MM
TAB HEIGHT	30 MM	+/- 0,5 MM
TAB HEIGHT	30 MM	+/- 0,5 MM
DIMENSION ANGULAIRE	90°	+/- 2,0°
LINÉARITÉ DU PROFIL	< L/ 400	L/ 400
TWIST	< 0,1 X LARGEUR PROFIL	h/b ≤ 0,1
PERÇAGE	NE PRÉSENTE PAS	
PLANIFIÉ	60 MM	

WINTERPLATEAU, Lda.